



LADURA PREMIUM GIPSPLATE

- sterkere og bedre gipsplate



LaDura Premium - det beste fra to verdener møtes!

Gipsplatens slette, kartongkledd overflate som har like gode egenskaper når det kommer til skru – og slagfasthet, samt støtsikkerhet som ethvert annet plateprodukt på markedet. Mens andre plater som regel utmerker seg på ett bestemt punkt, har LaDura Premium mange fordeler.



meget støtfast



ekstra brannsikker



sterkt fuktavvisende (H1)



ekstra lydisolerende *

Disse egenskapene gjør at LaDura Premium egner seg svært godt som veggplate, fordi det er enkelt å henge opp f. eks tv, lamper og hyller uten å måtte bruke plugg i gipsveggen som tidligere. Platen er også en god løsning som underlag for fliser på f.eks. bad og våtrom siden den har redusert vannabsorpsjon og et maks fuktopptak på 5%. LaDura Premium er svært formstabil og beveger seg minimalt ved varierende luftfuktighet.

Platen har A20 deklarasjon som garanterer at den ikke inneholder giftige stoffer og sikrer et godt innneklima.

I det offentlige rom som sykehus, skoler, kinoer og andre steder som krever god støtfasthet og minimalt vedlikehold er også LaDura Premium et utmerket valg og platen er EPD-verifisert så den kan benyttes i bygg som skal sertifiseres etter Breeam Nor standarden.

Dimensjoner

Lengde: 240 - 250 - 270 - 280 - 300 cm**




Bredde: 120 cm

Tykkelse: 12,5 mm **

Vekt: 12,6 kg/m²



* Testet i autorisert laboratorier opp til 62 dB // ** Kan også leveres i spesiallengder eller som 15 mm tykkelse til større prosjekter

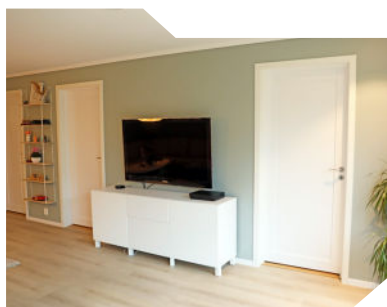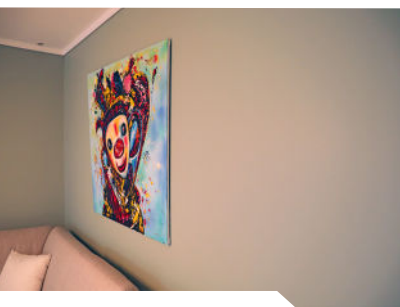

- en sikker samarbeidspartner siden 1987



LADURA PREMIUM GIPSPLATE

- sterkere og bedre gipsplate

Montering

Til montering av LaDura Premium gipsplate skal det benyttes LaDura Premium/BMC Skrue for fiber som leveres som løse skruer eller på bånd. Til et-lags gipsplater benyttes 35 mm skruer. For innfesting på stålstendere, benyttes 25 mm og til to-lags gips: 45 mm.

Det er viktig at skruene skal forsenkes 0,5-1,0 mm ned i platen uten at skruhodet bryter kartongen for å unngå redusert innfesting. En enkel og prisgunstig måte å unngå dette på, er å benytte seg av spesialtilpasset bits, som stopper når skruen er montert med riktig dybde. Ved bruk av skruer på bånd benyttes en gipsskruemaskin og den justerer dette automatisk.

Platen skal monteres med mellomrom til gulv (minimum 10 mm avstand) - dette dekkes av gulvlisten og vil ikke være synlig. Platene har merking av senter som forenkler monteringen i forhold til skruavstander og stenderplassering.

Vær oppmerksom på at LaDura Premium skal skrues med redusert hastighet.

Kantavstanden skal være minimum 10 mm hvor det er kartong og 15 mm hvor det er gipskant. Totalt sett beregnes det ca. 19 skruer pr. m² gipsplate.

Etter platemontering må alle skjøter og skruer sparkles med standard gipssparkel. Se anvisning fra sparkelleverandør for utførsel.


For mer detaljert og utfyllende monteringsveiledning, henvises det til BMC gipsplater teknisk håndbok på www.bmc-norge.no




Oppheng - hva tåler LaDura Premium?

Når platene er montert, sparklet og malt eller tapesert kan innredningen begynne!

Illustrasjonen under viser hva LaDura Premium gipsplater tåler av belastning ved ned- og uttrekk.



Skrue uten plugg: 36 kg
Skrue med plugg: 60 kg



Skrue uten plugg: 18 kg
Skrue med plugg: 41 kg

Ved oppheng uten plugg benyttes standard treskrue (inntil 5 mm). Det er viktig at opphengsskruen ikke overskrues.

