

Ydeevnedeklaration

Nr. 47xxx-DS/EN 771-3 DK

Gyldig fra den: 2013.06.01

1. Identifikation: SCAN blokke 650

2. Produkt type: 47xxx

3. Anvendelse: SCAN letklinke blokke til bagmure, indvendig skillerumsvægge, fundamenter og Kælderydervægge.

4. Fabrikant:

RC Betonvarer A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro, Denmark
Phone: +45 866 580 55




www.rc.dk

5. Attestering: System 2+

6. Standard: DS/EN 771-3

Certifikat nr. 9 1073-CDP-B270

7. Deklareret ydeevne

Egenskaber		Ydeevne										
Varenummer		47xxx	128	129	130	131	135	136	140	141	154	
Dimensioner	Længde mm	499										
	Bredde mm	75	100	150	150	200	200	250	250	190		
	Højde mm	250									150	
Udformning	Form og egenskaber											
Trykstyrker	Kategori	Kategori 1, Byggesten										
	Konditionering	Lufttør tilstand										
	Afretning	12 mm celluexplader, Densitet 200 – 300 kg/m³										
	Lastretning	Vinkelret på liggefladen										
	Middeltrykstyrke	3 MPa										
	Normaliseret styrke	NDP										
Direkte Luftlyd isolering	Bruttotørdensitet	630 kg/m³										
	Konfigurering	567 - 693 kg/m³										
Varmeledningsevne		0,16 w/m²k										
Vanddampgennemtrængelighed		5/15 - Tabel A5, side 20 i DS/EN 1745										
Brændbarhed		Euroklasse A1										
Forskydningsstyrke		NDP - DS/EN 998-2: 2003										
Fugtbevægelse, vandoptagelse, bestandighed, vedhæftningsstyrke og varmeegenskaber er NDP												

8. Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Godkendt den 01.06.2013

Rev. dato 12.06.2014

Kvalitetsansvarlig, Nicolai M. Mogensen



Ydeevnedeklaration

Nr. 47xxx-DS/EN 771-3 DK

Gyldig fra den: 2013.06.01

1. Identifikation: SCAN Fin blokke 800

2. Produkt type: 47xxx

3. Anvendelse: SCAN letklinke blokke til bagmure, indvendig skillerumsvægge, fundamenter og Kælderydervægge.

4. Fabrikant:

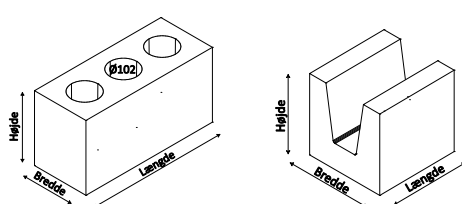
RC Betonvarer A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro, Denmark
Phone: +45 866 580 55
www.rc.dk

5. Attestering: System 2+

6. Standard: DS/EN 771-3

Certifikat nr. 9 1073-CDP-B270

7. Deklareret ydeevne

Egenskaber		Ydeevne					
Varenummer 47xxx		132	133	137	138		
Dimensioner	Længde mm	499	249	499	249		
	Bredde mm	150	150	200	200		
	Højde mm	250					
Udformning	Form og egenskaber						
Trykstyrker	Kategori	Kategori 1, Byggesten					
	Konditionering	Lufttør tilstand					
	Afretning	12 mm celluexplader, Densitet 200 – 300 kg/m³					
	Lastretning	Vinkelret på liggefladen					
	Middeltrykstyrke	4 MPa					
	Normaliseret styrke	NDP					
Direkte	Bruttotørdensitet	800 kg/m³					
Luftlyd isolering	Konfigurering	720 - 880 kg/m³					
Varmeledningsevne		0,16 w/m°k					
Vanddampgennemtrængelighed		5/15 - Tabel A5, side 20 i DS/EN 1745					
Brændbarhed		Euroklasse A1					
Forskydningsstyrke		NDP - DS/EN 998-2: 2003					
Fugtbevægelse, vandoptagelse, bestandighed, vedhæftningsstyrke og varmeegenskaber er NDP							

8. Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Godkendt den 01.06.2013

Kvalitetschef Bent Manø Karlsen

Bent Manø Karlsen

Ydeevnedeklaration

Nr. 47xxx-DS/EN 771-3 DK

Gyldig fra den: 2013.06.01

1. Identifikation: SCAN Bund blokke 1200

2. Anvendelse: SCAN letklinke blokke til bagmure, indvendig skillerumsvægge, fundamenter og Kælderydervægge.

3. Produkt type: 47xxx

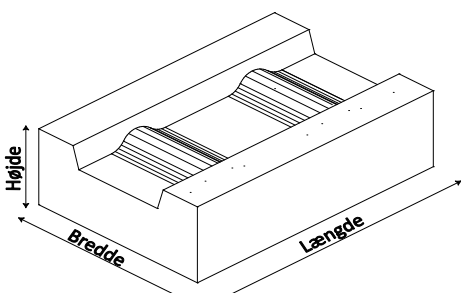
4. Fabrikant: RC Betonvarer A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro, Denmark
Phone: +45 866 580 55

www.rc.dk

5. Standart: DS/EN 771-3

Certifikat nr. 9 1073-CDP-B270

6: Deklareret ydeevne

Egenskaber		Ydeevne	
Varenummer 47xxx		152	153
Dimensioner	Længde mm	499	499
	Bredde mm	330	390
	Højde mm	160	160
Udformning	Form og egenskaber		
Trykstyrker	Kategori	Kategori 1, Byggesten	
	Konditionering	Lufttør tilstand	
	Afretning	12 mm celluexplader, Densitet 200 – 300 kg/m³	
	Lastretning	Vinkelret på liggefladen	
	Middeltrykstyrke	6 MPa	
	Normaliseret styrke	NDP	
Direkte Luftlyd isolering	Bruttotørdensitet	1200 kg/m³	
	Konfigurering	1080 - 1320 kg/m³	
Varmeledningsevne		0,16 w/m²K	
Vanddampgennemtrængelighed		5/15 - Tabel A5, side 20 i DS/EN 1745	
Brændbarhed		Euroklasse A1	
Forskydningsstyrke		NDP - DS/EN 998-2: 2003	
Fugtbevægelse, vandoptagelse, bestandighed, vedhæftningsstyrke og varmeegenskaber er NDP			

Godkendt den 01.06.2013

Kvalitetschef Bent Manø Karlsen

Bent Manø Karlsen

Ydeevnedeklaration

Nr. 47xxx-DS/EN 771-3 DK

Gyldig fra den: 2013.06.01

1. Identifikation: SCAN Lydstop blok 1450

2. Anvendelse: SCAN letklinke blokke til bagmure, indvendig skillerumsvægge, fundamenter og Kælderydervægge.

3. Produkt type: 47xxx

4. Fabrikant:

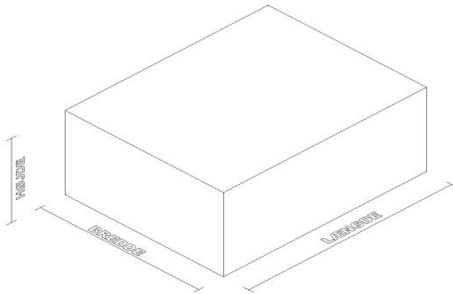
RC Betonvarer A/S
 Bjerrevej 80
 DK-8840 Rødkærsbro, Denmark
 Phone: +45 866 580 55

www.rc.dk

5. Standart: DS/EN 771-3

Certifikat nr. 9 1073-CDP-B270

6: Deklareret ydeevne

Egenskaber		Ydeevne	
Varenummer 47xxx		150	
Dimensioner	Længde mm	249	
	Bredde mm	159	
	Højde mm	250	
Udformning	Form og egenskaber		
Trykstyrker	Kategori	Kategori 1, Byggesten	
	Konditionering	Lufttør tilstand	
	Afretning	12 mm celluexplader, Densitet 200 – 300 kg/m³	
	Lastretning	Vinkelret på liggefladen	
	Middeltrykstyrke	8 MPa	
	Normaliseret styrke	NDP	
Direkte Luftlyd isolering	Bruttotørdensitet	1450 kg/m³	
	Konfigurering	1305 - 1595 kg/m³	
Varmeledningsevne		0,16 w/m°k	
Vanddampgennemtrængelighed		5/15 - Tabel A5, side 20 i DS/EN 1745	
Brændbarhed		Euroklasse A1	
Forskydningsstyrke		NDP - DS/EN 998-2: 2003	
Fugtbevægelse, vandoptagelse, bestandighed, vedhæftningsstyrke og varmeegenskaber er NDP			

Godkendt den 01.06.2013

Kvalitetschef Bent Manø Karlsen

Bent Manø Karlsen

Ydeevnedeklaration

Nr. 47xxx-DS/EN 771-3 DK

Gyldig fra den: 2013.06.01

1. Identifikation: SCAN Projekt blok 900

2. Anvendelse: SCAN letklinke blokke til bagmure, indvendig skillerumsvægge, fundamenter og Kælderydervægge.

3. Produkt type: 47xxx

4. Fabrikant:

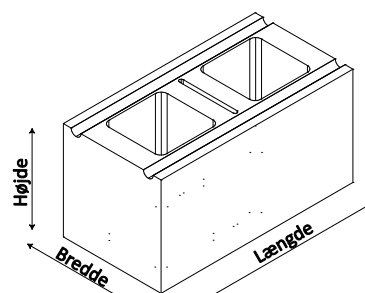
RC Betonvarer A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro, Denmark
Phone: +45 866 580 55

www.rc.dk

5. Standart: DS/EN 771-3

Certifikat nr. 9 1073-CDP-B270

6: Deklareret ydeevne

Egenskaber		Ydeevne	
Varenummer 47xxx		150	
Dimensioner	Længde mm	249	
	Bredde mm	159	
	Højde mm	250	
Udformning	Form og egenskaber		
Trykstyrker	Kategori	Kategori 1, Byggesten	
	Konditionering	Lufttør tilstand	
	Afretning	12 mm celluexplader, Densitet 200 – 300 kg/m³	
	Lastretning	Vinkelret på liggefladen	
	Middeltrykstyrke	3 MPa	
	Normaliseret styrke	NDP	
Direkte Luftlyd isolering	Bruttotørdensitet	900 kg/m³	
	Konfigurering	810 - 990 kg/m³	
Varmeledningsevne		0,16 w/m°k	
Vanddampgennemtrængelighed		5/15 - Tabel A5, side 20 i DS/EN 1745	
Brændbarhed		Euroklasse A1	
Forskydningsstyrke		NDP - DS/EN 998-2: 2003	
Fugtbevægelse, vandoptagelse, bestandighed, vedhæftningsstyrke og varmeegenskaber er NDP			

Godkendt den 01.06.2013

Kvalitetschef Bent Manø Karlsen

Bent Manø Karlsen