

PRODUKTDATABLAD & MONTERINGSANVISNING

Stairdrain avløpsrenne

Produktnavn/Produsent	Ripstaal Construction Products // Galliërsweg 45 // NL-5349 AT Oss // Nederland
Produktbeskrivelse	Stairdrain er en avløpsrenne som består av en renne i plast (PVC) og med en aluminiums rist. Denne rennen brukes rundt private boliger hvor det ikke oppstår tung trafikkbelastning til å lede vekk vann rundt belegningsstein, svømmebasseng, takterrasser o.l. Du kan for eksempel drenere vannet fra Stairdrain avløpsrenne til overvann. Dette kan gjøres med et side- eller bunnuttak.

Produktoversikt



Stairdrain 1,0 m renne inkl. grå rist
6,5x10x100 cm
Kg. pr. stk: 1,75
Varenr./NOBBnr. 9600/ 56807361



Stairdrain hjørne inkl. grå rist
10x15x15 cm
Kg. pr. stk: 0,63
Varenr./NOBBnr. 9605/56807425



Stairdrain T-kobling inkl. grå rist
10x15,5x18,5 cm
Kg. pr. stk: 0,7
Varenr./NOBBnr. 9610/56807444



Stairdrain 1,0 m renne inkl. sort rist
6,5x10x100 cm
Kg. pr. stk: 1,75
Varenr./NOBBnr. 9601/ 56807376



Stairdrain hjørne inkl. sort rist
10x15x15 cm
Kg. pr. stk: 0,63
Varenr./NOBBnr. 9606/56807433



Stairdrain T-kobling inkl. sort rist
10x15,5x18,5 cm
Kg. pr. stk: 0,7
Varenr./NOBBnr. 9611/56807452



Stairdrain lukket endelukk
6,5x10x2 cm
Kg. pr. stk: 0,03
Varenr./NOBBnr. 9620/ 56807380



Stairdrain åpent endelukk
6,5x10x4,5 cm
Kg. pr. stk: 0,03
Varenr./NOBBnr. 9621/ 56807395



Stairdrain koblingsstykke
6,5x10x10 cm
Kg. pr. stk: 0,10
Varenr./NOBBnr. 9615/ 56807414



Stairdrain koblingsstykke med bunnuttak
10x10x10 cm
Kg. pr. stk: 0,11
Varenr./NOBBnr. 9616/ 56807406




BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

MONTERINGSANVISNING

- 1** Stardrain monteres ved rist siden opp. Bestem nøye hvor du vil plassere tilkoblingsstykket. Utløp av vann tæs i en endeplate med utløp (40 mm) eller i bunn ved bruk av bunnutløp (83 mm). For montering av bunnutløp borer du et ø45 mm hull i bunnen av rennen ved hjelp av en hullbor. Endeplate er ferdig med hull. Husk også tett ende hvor du ønsker dette.

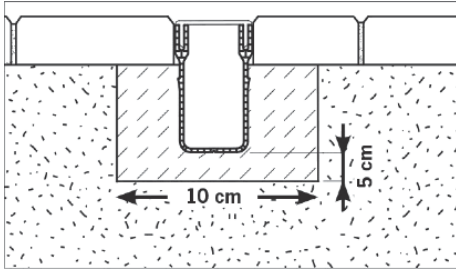


VÆR OPPMERKSOM PÅ:

Det bør benyttes utløp hver 6 meter ved bunn utløp, og hver 5 meter på en sideutløp. Det er alltid en fordel å legge renne med fall 1/100.

- 2** Lag et spor på ca. 15 cm dybde og 10 cm bredde for fundamentet. Legg betong i sporet i forholdet 1: 3 - sement:sand eller ved å bruke Scan Mørtel B-20 eller B-30. Juster blandingen til ønsket høyde. Klikk på koblingsstykkene rundt rennene og juster det hele til riktig høyde. La alltid risten ligge i rennen! Husk å benytte tilkoblingsstykker.


- 3** Komprimerer betongen forsiktig rundt rennen, og etterlat rennen i sin opprinnelige form.

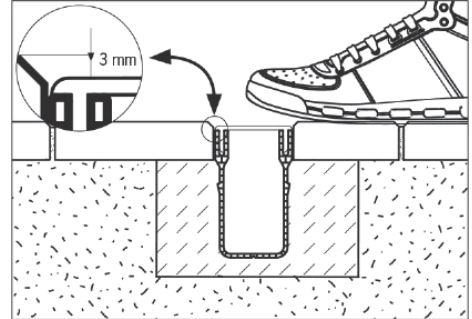

Tips:

Risten bør monteres 3 mm under topp belegning. Når rennen monteres ved en vegg må den ene vingen på tilkoblingsstykket kuttes.

- 4** Det er mulig til å tilpasse rennen med rist til ønsket lengde ved hjelp av sag.
- 5** Endeplatene er festet til endene av avløpet. På grunn av forskjellen i utvidelseskoeffisient for plast (rennen) og aluminium (risten), kan det skje at rennelengden skiller seg litt fra gitteret.
- 6** Alle plastdeler kan kobles vanntett til hverandre ved hjelp av PVC-lim.
- 7** Delvis avhengig av valgt belegg vil rennen på siden bli supplert med veisand eller stabilisert sand.

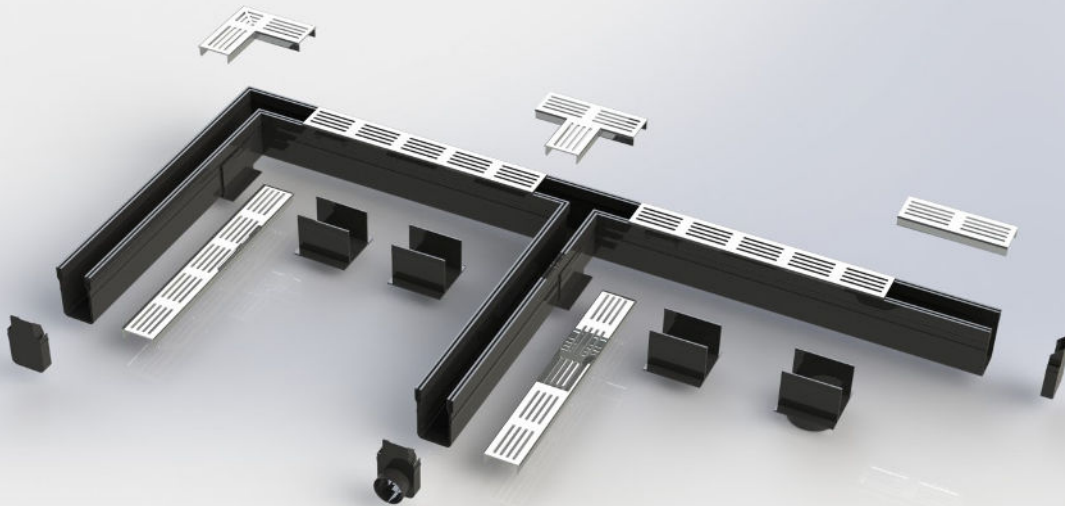

Stardrain er testet av et anerkjent testlaboratorium og er egnet for privat parkanlegg, terrasser i private områder og tåler normal personbil trafikk i langsom kjøring. Stardrain kan ikke brukes i områder der det er tillatt med tung trafikk. Entreprenøren eller sluttbrukeren må følge installasjonsinstruksjonen til Stardrain.