PRODUKTDATABLAD

Sonablock Treullplater 1,0 • 1,5 25 mm

Produktnavn	Sonablock Treullplater 1,0 • 1,5 25 mm
Produktbeskrivelse	SONABLOCK treullplater er produsert av granvirke fra latviske skoger og kommer fra PEFC- eller FSC-sertifisert skogbruk. Ved å kombinere granfiber med Portlandsement skapes et elegant, slitesterkt og langvarig materiale med svært gode lydabsorberende egenskaper, høy brannsikkerhet og god mekanisk styrke. Platene oppfyller standardene EN 13168 og EN 13964 og er beregnet for innendørs bruk samt halvutendørs områder med indirekte eksponering for vær og vind.
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Lengde: 600 / 1200 / 2400 mm* Tykkelse: 25 mm Fiberbredde: 1,0 • 1,5 mm Vekt: 11 kg/m² * Spesialmål kan leveres på forespørsel.
Kanttyper	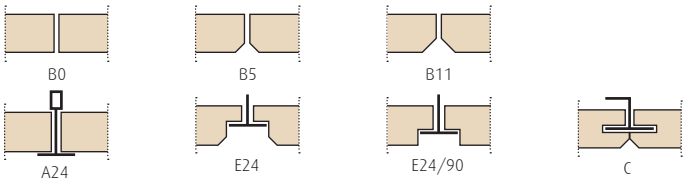
Farger	Hvit – tilsvarende RAL 9010 Natur – tilsvarende RAL 1015 eller ubehandlet Lys grå – tilsvarende RAL 7035 Mørk grå – tilsvarende RAL 7004 Sort – tilsvarende RAL 9011 Andre RAL- eller NCS-farger kan leveres på forespørsel
Brannsikkerhet	Brannklasse: B-s1,d0 Standard: EN 13501-1
Fysiske egenskaper	Fuktbestandighet: opptil RH 90 % (avhengig av spesifikasjon) Varmeledningsevne λ: gjennomsnittlig 0,067 W/mK (avhengig av spesifikasjon) Lydabsorpsjonskoeffisient: opptil αw 0,85 (avhengig av spesifikasjon, platetykkelse og monteringshøyde) Produktkode: WW-EN13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3
Vedlikehold og overflatebehandling	Platene krever ikke spesielt vedlikehold. Rengjøres med støvsuger (børstemunnstykke) eller en lett fuktet klut. Bruk vannbasert maling ved overmaling.
Miljø og bærekraft	Produsert av bærekraftige treråvarer. Tilgjengelig med FSC-, PEFC-, CE-merking, DoP og EPD. Inneholder ingen formaldehyd-baserte bindemidler.
Lagring og transport	Oppbevares tørt og godt ventilert. Platene skal lagres horisontalt på et plant underlag. Unngå mekaniske støt og fukt under transport
Produsent	Sonablock by Stiga RM • Loka Road Seven A • Smarde Parish • Tukums Municipality • Latvia
Importør	BMC Trading AS • Kilengaten 1 • 3117 Tønsberg